

(19) 日本国特許庁 (J P) (12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号
特開2001-21411
(P2001-21411A)

(43) 公開日 平成13年1月26日 (2001.1.26)

(5) Int.Cl.	F I	識別記号	チヨウシ (参考)
G 01 G 23/37	G 01 G 23/37	B 3 B 0 8 8	B
B 6 0 N 5/00	B 6 0 N 5/00	3 D 0 5 4	3 D 0 5 4
B 6 0 R 21/32	B 6 0 R 21/32		
G 01 G 3/14	G 01 G 3/14		
19/12	19/12		

審査請求 未請求 請求項の数 4 O L (全 16 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号	特開平11-190894	(71) 出願人	00003937 日産自動車株式会社 日産自動車株式会社 神奈川県横浜市中区宝町2番地 日産
(22) 出願日	平成11年7月5日 (1999.7.5)	(72) 発明者	信澤 亨 神奈川県横浜市中区宝町2番地 日産 自動車株式会社 神奈川県横浜市中区宝町2番地 日産 自動車株式会社 神奈川県横浜市中区宝町2番地 日産 自動車株式会社 10003936 弁理士 三好 秀和 (外 8 名)


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 車両用重量検知装置

(57) 【要約】

【課題】 本発明は、定期的に重量検知装置の調整を行うことで、検知重量のずれの極めて少ない車両用重量検知装置を提供することにある。

【解決手段】 ステップS110では、ドアロック状態検出部15から出力信号を読み取り、ドアアンロック状態からドアロック状態に移行したかを判断する。そして、ステップS120では、重量演算部23は重量センサ11a~11dからのセンサ出力値に基づいて、重量値Wを演算する。そして、ステップS140では、今回値と前回のオフセット調整値の差が許容範囲α内にある場合には、シート上に何も無い空席状態と判断し、E E PROM 59に記憶しているデータWαに今回の重量値Wを記憶し、オフセット調整値の更新を行う。

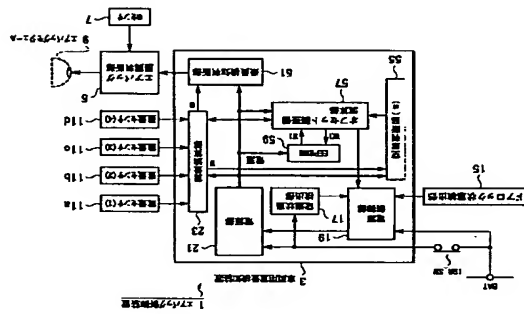

【特許請求の範囲】

【請求項1】 車両のシートレール上に形成され、シート上の重量を検知する重量検知手段を有する車両用重量検知装置において、

空車状態にあるかを判断する空車判断手段と、

空車状態にあると判断された場合に、前記重量検知手段による検知重量を補正する補正手段とを備えたことを特徴とする車両用重量検知装置。

【請求項2】 前記空車判断手段により空車状態にあると判断した場合に、前記重量検知手段による検知重量が所定範囲内にあるかを判断する重量範囲判断手段を備え、

検知重量が所定範囲内にあると判断したときにのみ、前記補正手段に検知重量を補正させることを特徴とする請求項1記載の車両用重量検知装置。

【請求項3】 前記空車判断手段は、

現車時又は降車時であることを判断することを特徴とする請求項1記載の車両用重量検知装置。

【請求項4】 前記補正手段は、

降車時に、前記重量検知手段による検知重量が所定範囲外の場合には、降車時に前記補正手段に検知重量を補正させることを特徴とする請求項2記載の車両用重量検知装置。

【請求項5】 前記重量検知装置は、

降車時に、前記重量検知手段による検知重量が所定範囲外の場合には、降車時に前記補正手段に検知重量を補正させることを特徴とする請求項4記載の車両用重量検知装置。

【請求項6】 前記重量検知装置は、

降車時に、前記重量検知手段による検知重量が所定範囲外の場合には、降車時に前記補正手段に検知重量を補正させることを特徴とする請求項5記載の車両用重量検知装置。

【請求項7】 前記重量検知装置は、

降車時に、前記重量検知手段による検知重量が所定範囲外の場合には、降車時に前記補正手段に検知重量を補正させることを特徴とする請求項6記載の車両用重量検知装置。

【請求項8】 前記重量検知装置は、

降車時に、前記重量検知手段による検知重量が所定範囲外の場合には、降車時に前記補正手段に検知重量を補正させることを特徴とする請求項7記載の車両用重量検知装置。

いた場合等に、乗員の存在しない空間を不必要に冷却し、その分冷却を行いたい運転席への冷却性能を低下させていた。このため、近みセンサの検出重量にずれが生じた場合には、最適なエアコン制御ができなかった。

【0007】本発明は、上記に鑑みてなされたもので、その目的としては、定期的に重量検知装置の調整を行うことで、検知重量のずれの極めて少ない車両用重量検知装置を提供することにある。

【0008】

【課題を解決するための手段】 請求項1記載の発明は、上記課題を解決するため、車両のシートレール上に形成され、シート上の重量を検知する重量検知手段を有する車両用重量検知装置において、空車状態にあるかを判断する空車判断手段と、空車状態にあると判断された場合に、前記重量検知手段による検知重量を補正する補正手段とを備えたことを要旨とする。

【0009】請求項2記載の発明は、上記課題を解決するため、前記空車判断手段により空車状態にあると判断した場合に、前記重量検知手段による検知重量が所定範囲内にあるかを判断する重量範囲判断手段を備え、検知重量が所定範囲内にあると判断したときにのみ、前記補正手段に検知重量を補正させることを要旨とする。

【0010】請求項3記載の発明は、上記課題を解決するため、前記空車判断手段は、降車時又は降車時であることを判断することを要旨とする。

【0011】請求項4記載の発明は、上記課題を解決するため、前記補正手段は、降車時に、前記重量検知手段による検知重量が所定範囲外の場合には、降車時に前記補正手段に検知重量を補正させることを要旨とする。

【0012】

【発明の効果】 請求項1記載の本発明によれば、空車状態にあると判断された場合に、検知重量を補正することで、検知重量のずれを極めて少なくすることができる。

【0013】また、請求項2記載の本発明によれば、空車状態にあると判断した場合に、検知重量が所定範囲内にあると判断したときにのみ、検知重量を補正させることで、シート上が空席状態になったときにのみ検知重量を補正させることができ、検知重量のずれを極めて少なくすることができる。

【0014】また、請求項3記載の本発明によれば、降車時又は降車時に空車状態にあると判断するので、最新の検知重量を利用できるため、検知精度の向上に寄与することができる。

【0015】また、請求項4記載の本発明によれば、降車時に、検知重量が所定範囲外の場合には、降車時に、検知重量を補正することで、降車時の補正に代わって、降車時に補正を行うことができ、補正できずにいる場合を低減することができる。

【0016】

【0017】また、請求項5記載の本発明によれば、降車時に、前記重量検知手段による検知重量が所定範囲外の場合には、降車時に前記補正手段に検知重量を補正させることを特徴とする請求項4記載の車両用重量検知装置。

【0018】また、請求項6記載の本発明によれば、降車時に、前記重量検知手段による検知重量が所定範囲外の場合には、降車時に前記補正手段に検知重量を補正させることを特徴とする請求項5記載の車両用重量検知装置。

【0019】また、請求項7記載の本発明によれば、降車時に、前記重量検知手段による検知重量が所定範囲外の場合には、降車時に前記補正手段に検知重量を補正させることを特徴とする請求項6記載の車両用重量検知装置。

【0020】

【0021】また、請求項8記載の本発明によれば、降車時に、前記重量検知手段による検知重量が所定範囲外の場合には、降車時に前記補正手段に検知重量を補正させることを特徴とする請求項7記載の車両用重量検知装置。

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。

【0017】(例1の実施の形態)図1は、本発明の第1の実施の形態に係る車両用重量検知装置のシステム構成を示す図である。なお、本実施の形態では、車両用重量検知装置をエアバッグ制御装置1に適用したものと説明する。

【0018】図1に示すように、エアバッグ制御装置1は、車両用重量検知装置3により例えば助手席の乗員の重量をシートレベルに設けた重量センサ11で検出して、この検出結果から助手席のエアバッグの展開を許可・禁止する。そして、助手席のエアバッグの展開を許可される場合に、Gセンサ7からの加速度信号が所定値以上になったときに、エアバッグ展開判断部5が車両の衝突と判断してエアバッグモジュール9を展開するものである。

【0019】ここで、車両用重量検知装置3の構成を説明する。

【0020】車両用重量検知装置3は、パツチリと直接接続されており、また、パツチリとイグニッション・スイッチ1GN_SWを介しても接続されている。さらに、車両用重量検知装置3には、重量センサ(1～4)11a～11dが接続されており、また、F7に設けられ、F7からの状態を検出するためのフロッグ状態検出部15が接続されている。

【0021】重量センサ(1～4)11a～11dは、シートとシートレベルの間に設けられた歪みゲージからなり、歪みゲージに加わる重量の変化による歪みを抵抗の変化として検出する素子であり、それぞれの検出信号を重量演算部3に出力する。

【0022】電源状態検出部17は、IGN_SWの一端に接続され、IGN_SWがON状態にあるかOFF状態にあるかを判断する。

【0023】電源制御部19は、フロッグ状態検出部15により検出されるフロッグ状態及びフロッグ状態の変移に応じて乗車時や降車時を検出した場合には、電源状態検出部17によりIGN_SWがOFF状態であるときには、制御信号を電源部21に出力して電源部21に接続される各部に電源を供給させる。

【0024】ここで、図2を参照して、重量センサ11a～11dの構成および重量演算部23の検出動作について説明する。なお、重量センサの使用例として歪みゲージを用いて説明する。

【0025】図2(a)に示すように、シート31は、シートバックフレーム33とシートクッションフレーム35を有し、シートクッションフレーム35の4箇所の下部には、それぞれ第1連結部37、第2連結部39の間に歪みゲージ41a～41dが設けられている。そして、第2連結部39の下部はシートレベル43の一部に前後方向(図2(a)左右方向)に揺動自在に設けられ

ており、シートレベル43の底部はバルト45、クロスメンバー7を介してフロアパネル49に固定されている。

【0026】図2(b)に示すように、シート31上に乗員や物等が乗ったときに加わる荷重がシートクッションフレーム35を伝って、第1連結部37と第2連結部39へと、垂直方向の荷重が加わる。この垂直方向の荷重によって変化する歪みを抵抗の変化として検出している。

【0027】図2(a)に示すように、歪みゲージは、4つの支点により荷重を分散して検出するように取り付けてある(図2(a)には2つのみを図示)。

【0028】図1に戻って、空席判断部55は、オフセット調整値の更新を行える状態であるか確認するために、今回得られた重量Wから前回更新したオフセット調整値W1を引いた値が許容範囲α内にあるか比較し、今回値と前回のオフセット調整値の差が許容範囲α内にある場合には、シート上にも何もない空席状態と判断する。

【0029】オフセット調整値演算部57は、今回決定されるオフセット調整値Wαを演算して求め、EEPROM59に記憶されているオフセット調整値W1を空席状態であるか確認する。EEPROM59は、前回記憶された空席状態でのオフセット調整値W1を記憶する。なお、上述したオフセット調整値は、シート上に何も乗っていない状態の重量値を0kとすると調整値を表すこととする。

【0030】次に、図3に示すフローチャートを参照して、重量演算部23による荷重の検出動作を説明する。

【0031】エアバッグ制御装置1に接続されているIGN_SWがON操作されると、パツチリからIGN_SWを介して電源部21に電源が供給され、さらに、電源部21から重量演算部23に電源が供給され、図3に示す制御動作を開始する。

【0032】まず、荷重がシート上にかかると、この原理によりシートクッションフレーム35から第1連結部37を介して荷重が分散されて歪みゲージ41a～41dに加わり歪みが生じる。この結果、それぞれの歪みゲージ41a～41dに生じた歪みにより抵抗値が変化する。

【0033】そこで、ステツプS10では、重量演算部23は、重量センサ(1)を構成する歪みゲージ41aで検出した抵抗値を例えば00μsecのサンプリングレートで取り込み、重量αに交換しておく。同時に、ステツプS20～S40で、それぞれ歪みゲージ41b～41dで検出した抵抗値をサンプリングして取り込み、重量b～dに交換しておく。

【0034】そして、ステツプS50では、4つの重量a～dを加算してシートを含む重量を算出し、さらに、重量演算部23はこの重量からEEPROM59に記憶されている前回のオフセット調整値を読み出して減算

し、シート上の重量Wを演算して乗員検知判断部51に出力する。

【0035】そして、ステツプS60では、乗員検知判断部51は求められた重量Wと大きい値Aと比較し、
【数1】重量W > 大きい値A
となるかを判断する。

【0036】ここで、シート上の重量Wが大きい値Aよりも大きい場合には、ステツプS70に進み、検出された重量Wが軽いので、シート上には大人が存在すると判断してエアバッグ展開モードを許可に設定し、許可フラグをエアバッグ展開判断部5に出力する。

【0037】一方、シート上の重量Wが小さい値Aよりも小さい場合には、ステツプS80に進み、検出された重量Wが軽いので、シート上には子供、幼児、チャイルドシート、小柄な女性が存在すると判断してエアバッグ展開モードを禁止に設定し、禁止フラグをエアバッグ展開判断部5に出力する。

【0038】この結果、エアバッグ展開判断部5は、乗員検知判断部51から許可フラグが出力されている場合に、Gセンサ7からの加速度信号が所定値以上になったときには、車両の衝突と判断してエアバッグモジュール9を展開し、助手席の同乗者を保護する。

【0039】一方、乗員検知判断部51から禁止フラグが出力されている場合に、Gセンサ7からの加速度信号が所定値以上になったときには、エアバッグモジュール9の展開を禁止する。

【0040】次に、図4に示すフローチャートを参照して、第1の実施の形態に係る車両用重量検知装置3の動作を説明する。

【0041】まず、ステツプS110では、フロッグ状態検出部15から出力信号を読み取り、フロッグ状態からフロッグ状態に移行したかを判断する。

【0042】ここで、フロッグ状態からフロッグ状態になったことから、空席状態になったと判断して、このフロッグ状態の変化をトリガとして、以下の手順に進む。

【0043】次に、ステツプS113では、電源状態監視部17によってIGN_SWの状態を検出し、IGN_SWがON状態の場合には、ステツプS120に進み、IGN_SWがOFF状態の場合には、ステツプS115に進む。

【0044】ステツプS113でIGN_SWがOFF状態である場合には、ステツプS115では、電源制御部19によって電源部21から電源を車両用重量検知装置3の各判断部や演算部等に供給する。

【0045】これは、IGN_SWがオン状態の場合には、パツチリからの電力が電源部21へと供給され、IGN_SWがOFF状態の場合には、パツチリからの電力が電源部21へと供給されなくなってしまう、各判断部へ電力

が供給されなくなってしまう。従って、フロッグ状態がフロッグ状態となった場合に、IGN_SWがオフ状態になったときには、パツチリと直接接続され、電力が供給されている電源制御部19を介して、電源部21へと電力を供給して、各判断部へと電源を供給するようにしている。

【0046】そして、ステツプS120では、重量演算部23は歪みセンサ11a～11dからのセンサ出力値に基づいて、4つの重量a～dを加算してシートを含む重量Wを演算する。

【0047】ここで、ステツプS130では、シートの上に荷重(人や物)がなく、オフセット調整値の更新を行える空席状態であるか確認するために、今回得られた重量Wから前回更新したオフセット調整値W1を引いた値が、許容範囲α内にあるか比較する。

【0048】

【数2】 $W - W1 < \alpha$
そして、ステツプS140では、今回値と前回のオフセット調整値の差が許容範囲α内にある場合には、シート上に何もない空席状態と判断し、EEPROM59に記憶されているデータWαに今回の重量Wを記憶し、オフセット調整値の更新を行う。

【0049】一方、ステツプS150では、今回値と前回のオフセット調整値の差が許容範囲α内にはない場合には、オフセット調整値の更新を行えない荷重がある状態と判断し、オフセット調整値の更新を行わない。この結果、EEPROM59に記憶しているデータWαは上述した前回のオフセット調整値W1のままである。

【0050】ステツプS160では、オフセット調整値の更新モードが終了した場合、余分な電力消費を回避するために、電源状態検出部17からの検出信号に基づいて、IGN_SWがON状態にあるかを判断する。

【0051】ここで、IGN_SWがON状態ではなくOFF状態にある場合には、ステツプS170に進み、電源制御部19をOFF制御して車両用重量検知装置3内の各部に供給されていたパツチリからの電力供給を停止させ、処理を終了する。

【0052】このように、空席状態にあると判断された場合に、検知重量を修正するようにしているため、検知重量のずれを極めて小さくすることができる。

【0053】また、空席状態にあると判断した場合であっても、検知重量が所定範囲内にあると判断したときにはのみ、検知重量を修正するようにしているため、シート上に空席状態になったことを検知して検出している場合にのみ検知重量を修正させることができ、検知重量のずれを極めて小さくすることができる。

【0054】また、現在の重量値と前回のオフセット調整値との差が許容範囲内にある場合には、オフセット調整値を更新して調整し、この調整後に、IGNキーがOFF操作されている場合には、車両用重量検知装置3内

の各部に供給していた電圧をOFF制御するので、余分な電力消費を抑えることができる。

【0055】なお、本実施の形態では、降車時かどうかを検出するのにドアアンロック状態からドアロック状態になったかを判断していたが、本発明はこのような場合にのみ限定することなく、例えばIGNキーがON位置からOFF位置になったかを判断しても同様に降車時を検出することができる。

【0056】(第2の実施の形態) 本発明の第2の実施の形態に係る車両用重量検知装置のシステム構成は、図1に示すシステム構成と同様である。

【0057】次に、図5に示すフローチャートを参照して、第2の実施の形態に係る車両用重量検知装置3の動作を説明する。なお、図5に示す制御フローチャートは、図4に示す制御フローチャートと同様の基本的手順を有しており、同一の手順には同一の符号を付している。

【0058】第1の実施の形態が降車時にオフセット閾値の更新を行うものであったのに対して、この第2の実施の形態は降車時にオフセット閾値の更新を行うようにしたものである。

【0059】ステップS210では、ドアロック状態検出部15から出力信号を読み取り、ドアロック状態からドアアンロック状態に移行したかを検出する。【0060】ここで、ドアロック状態からドアアンロック状態になったことから空車状態になったと判断して、ステップS113以降の手順に従う。

【0061】ステップS113～S170については、第1の実施の形態と同様であるので、その説明を省略する。

【0062】この結果、本発明の第2の実施の形態に関する効果としては、第1の実施の形態に関する効果に加えて、降車時にもオフセット閾値を更新して調整することができ。

【0063】また、本実施の形態においては、乗車時にオフセット調整を行うので、より正確に車両用重量検知装置を用いるときにより近いタイミングでオフセット調整を行うので、第1の実施の形態に比較して、より正確なオフセット調整ができる。

【0064】(第3の実施の形態) 図6は、本発明の第3の実施の形態に係る車両用重量検知装置75のシステム構成を示す図である。なお、第3の実施の形態は、図1に示す第1の実施の形態に対応する車両用重量検知装置3と同様の基本的構成を有しており、同一の構成要素には同一の符号を付し、その説明を省略することとする。

【0065】本実施の形態の特徴は、ドアに設けられたスイッチの状態によりドアの開閉状態を検出するドア開閉状態検出部77と、車輪に設けられた車速センサからバールS信号により車速状態を検出する車速状態検出部

79を空席判断部56に接続したことにある。

【0066】次に、図5に示すフローチャートを参照して、第3の実施の形態に係る車両用重量検知装置75の動作を説明する。

【0067】車両が走行中は、車両に加わる振動によりオフセット閾値の更新にあさわしくない。そこで、車両が停車状態にあり、かつ、ドア開閉状態にある場合には空車状態になるまでの時点までトリガとして下記手順に従って、オフセット閾値の更新を実行する。

【0068】まず、ステップS310では、車速状態検出部79からバールS信号を読み取り、車速が0となる停車状態かを判断する。

【0069】そして、車両が停車状態にある場合には、ステップS320に進み、ドア開閉状態検出部77から出力信号を読み取り、ドアが開状態にあるかを判断する。

【0070】ここで、電源状態検出部17からの検出信号に基づいて、IGN_SWがON状態にあるかを判断する。IGN_SWがON状態では電力が電源部21に供給されるようにする。

【0071】そして、ステップS350では、重量検知部23は重量センサ11a～11dからのセンサ出力値に基づいて、上述したステップS120に示すように重量(W)を演算する。

【0072】そして、ステップS360では、重量センサにより得られた現在の重量値WからEEPROM59に記憶されている補正値W1を減算して補正された重量WW1を求める。

【0073】

【数3】 $W - W1 = WW1$
そして、ステップS370では、補正された重量値WW1と所定のしきい値 $\beta 1$ とを比較する。なお、所定のしきい値 $\beta 1$ は、重量変化において乗車しているかと判断するためのしきい値である。そして、 $WW1 > \beta 1$ となるまでステップS350に戻り、処理を繰り返す。

【0074】ここで、 $WW1 > \beta 1$ の場合には、ステップS380に進み、再度、センサ出力値に基づいて、上述したステップS120に示すように重量値(W)を演算する。

【0075】そして、ステップS390では、重量センサにより得られた現在の重量値WからEEPROM59に記憶されている補正値W1を減算して補正された重量WW2を求める。

【0076】

【数4】 $W - W1 = WW2$

そして、ステップS400では、補正された重量値WW2と所定のしきい値 $\beta 2$ とを比較する。なお、所定のしきい値 $\beta 2$ は、重量変化において乗車していないと判断するためのしきい値である。そして、 $WW2 > \beta 2$ とな

るまで、ステップS380に戻り、処理を繰り返す。

【0077】ここで、 $WW2 < \beta 2$ の場合には、ステップS410に進む。

【0078】なお、重量変化として、 $WW > \beta 1$ から $W < \beta 2$ に重量変化が起きた場合には、第3状態から空所状態に変わったことを表している。

【0079】ここで、例えば、シート上の乗員の重量を50kg、空席時のシートの重量を2kg、EEPROM59に記憶されている補正値W1を1kgとすると、

【数5】 $WW = W - W1$

$WW1 = 50\text{kg} - 1\text{kg} = 49\text{kg} > \beta 1$

$WW2 = 2\text{kg} - 1\text{kg} = 1\text{kg} < \beta 2$

となる。この重量変化からシート上が空席となり乗員が降車したと判断することができる。

【0080】そして、ステップS410では、ドア開閉状態検出部77から出力信号を読み取り、ドアが開状態にあるかを判断し、ドアが開状態になるまでの処理を繰り返す。

【0081】そして、ステップS430では、EEPROM59に記憶しているデータW α に重量値Wを記憶し、オフセット閾値の更新を行う。

【0082】ステップS440では、オフセット閾値の更新モードが終了した場合、余分な電力消費を回避するために、電源状態検出部17からの検出信号に基づいて、IGN_SWがOFF状態にある場合には、電源部21をOFF制御して車両用重量検知装置75内の各部に供給されている電圧をOFFさせる。

【0083】このように、補正された重量値WWの出力から乗員の重量を確実に判断し、降車した場合にはのみオフセット閾値を更新して調整することができ。

【0084】また、バッテリー電圧に接続されている電源制御部19から電源部21を介して電圧を車両用重量検知装置75内の各部に供給するので、制御プログラムによる演算中にIGNキーがOFF操作された場合にも、制御プログラムが停止することなく演算を継続することができる。

【0085】この結果、本発明の第3の実施の形態に関する効果としては、空車状態にあると判断された場合には、検知重量を補正することで、検知重量のずれを極めて少なくすることができる。

【0086】また、空車状態にあると判断した場合であって、検知重量が所定範囲内にあると判断したときには、検知重量を補正することで、シート上が空席状態になったときにのみ検知重量を補正させることができ、検知重量のずれを極めて少なくすることができる。

【0087】(第4の実施の形態) 本発明の第4の実施の形態に係る車両用重量検知装置のシステム構成は、図1に示すシステム構成と同様である。

【0088】本実施の形態の特徴は、乗員が車両に降車するときにオフセット閾値を更新し、乗車時に更新で

きないときには、乗員が降車するときにオフセット閾値を更新するように制御することにある。

【0089】次に、図8に示すフローチャートを参照して、第4の実施の形態に係る車両用重量検知装置3の動作を説明する。

【0090】運転者による乗車時の操作として、ステップS510では、ドアロック状態検出部15から出力信号を読み取り、ドアロック状態からドアアンロック状態に移行したかを検出する。ここで、ドアアンロック状態からドアアンロック状態に移行して空車状態になったことをトリガとして、ステップS513に進む。

【0091】そして、ステップS513～S515については、第1の実施の形態で説明したステップS113～S115と同様であるので、その説明を省略する。

【0092】ステップS520では、重量演算部23は重量センサ11a～11dからのセンサ出力値に基づいて、上述したステップS120に示すように重量値(W)を演算する。

【0093】ここで、ステップS530では、シートの上に荷物(人や物)がなく、オフセット閾値の更新を行える空席状態であるか確認するために、今回得られた重量値Wから前回更新したオフセット閾値W1を引いた値が、許容範囲 α 内にあるかを比較する。

【0094】

【数6】 $|W - W1| < \alpha$

今回値Wから前回のオフセット閾値W1を引いた値が、許容範囲 α 内にある場合には、ステップS580に進む。

【0095】一方、今回値Wから前回のオフセット閾値W1を引いた値が、許容範囲 α 内にはない場合には、運転者による降車時のドア操作として、ステップS540では、ドアロック状態検出部15から出力信号を読み取り、ドアアンロック状態からドアアンロック状態に移行したかを検出する。そして、ドアアンロック状態からドアロック状態に移行するまでこの処理を繰り返す。

【0096】そして、ドアアンロック状態からドアロック状態に移行したときには、ステップS543に進む。

【0097】そして、ステップS543～S545については、第1の実施の形態で説明したステップS113～S115と同様であるので、その説明を省略する。

【0098】ステップS550では、重量演算部23は重量センサ11a～11dからのセンサ出力値に基づいて、上述したステップS120に示すように重量値(W)を演算する。

【0099】ここで、ステップS560では、シートの上に荷物(人や物)がなく、オフセット閾値の更新を行える空席状態であるか確認するために、今回得られた重量値Wから前回更新したオフセット閾値W1を引いた値が、許容範囲 α 内にあるかを比較する。

【0100】

【数7】 $|W-W1| < \alpha$
今回値Wから前回のオフセット調整値W1を引いた値が、許容範囲 α 内にある場合には、ステップS580に進む。

【0101】一方、今回値と前回のオプセツト調整値の差が許容範囲α内にない場合には、ステップS570には、オプセツト調整値の更新を行えない状態であると進み、オプセツト調整値の更新を行わない。この結果、EEPROM59に記憶しているオプセツト調整値は上述した重量W1のままである。

【010102】一方、ステップS580では、今回値と前回のオフセット調整値の差が許容範囲α内にある場合に、EEPROMは、シート上に何もない空席状態と判断し、EEPROM59に記憶しているオフセット調整値に重量値Wを記憶し、オフセット調整値を更新して調整する。

【0103】そして、ステツアSS590～SS600については、第1の実施の形態で説明したステツアS160～S170と同様であるので、その説明を省略する。

【10104】この結果、本発明の第4の実施の形態に關する効果としては、乗車時にオプenseット閾値値を更新し、降車時にオプenseット閾値値を更新することによって、乗車時にオプenseット閾値値を更新できない場合には、降車時にオプenseット閾値値を更新するので、オプenseット閾値値を更新できない場合を低減することができ、最新のオプenseット閾値値を利用できるようになる。

【10105】なお、上記実施の形態では、車両用重量検知装置をエアバッグ制御装置に適用する場合について説明したが、本発明はこのような場合に限られることなく、車両用重量検知装置をエアコン制御装置等に用いる場合にも同様に、最所のソフトウェア制御装置を利用でき、検知精度の極めて高い車両用重量検知装置を提供することができるといえる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施の形態に係る車両用重量検知装置のシステム構成を示す図である。

【図2】重量センサーに適応可能な歪みゲージがシート下部に配置されたことを表す側面断面図 (a) と、歪みゲージ部分の拡大図 (b) である。

【図3】重畳演算部23による荷重の検出動作を説明するためのフローチャートである。

【図4】第1の実施の形態に係わる車両用重量検知装置3の動作を説明するためのフローチャートである。

【図5】第2の実施の形態に係わる車両用重量検知装置3の動作を説明するためのフローチャートである。

【図6】本発明の第3の実施の形態に係る車両用重量検知装置75のシステム構成を示す図である。


【図7】第3の実施の形態に係わる車両用重量検知装置75の動作を説明するためのフローチャートである。

【図8】第4の実施の形態に係わる車両用重量検知装置3の動作を説明するためのフローチャートである。


【符号の説明】

- | | | |
|------|-----------|--------|
| 1 | エフパソソの御役所 | 置 |
| 1, 1 | 重量 | 車用知表置 |
| 3, 7 | 重さ | センサ |
| 15 | フワロツク | 状態輸出部 |
| 17 | 電磁式 | 輸出部 |
| 19 | 電磁式 | 制御部 |
| 21 | 電磁部 | |
| 23 | 重量 | 演算部 |
| 51 | 乗員検知 | 判断部 |
| 55 | 空席 | 判断部 |
| 55 | オフセット | 調整値演算部 |
| 57 | EFPROM | |
| 77 | フワロツク | 状態輸出部 |
| 79 | 車速 | 状態輸出部 |


【図 1】

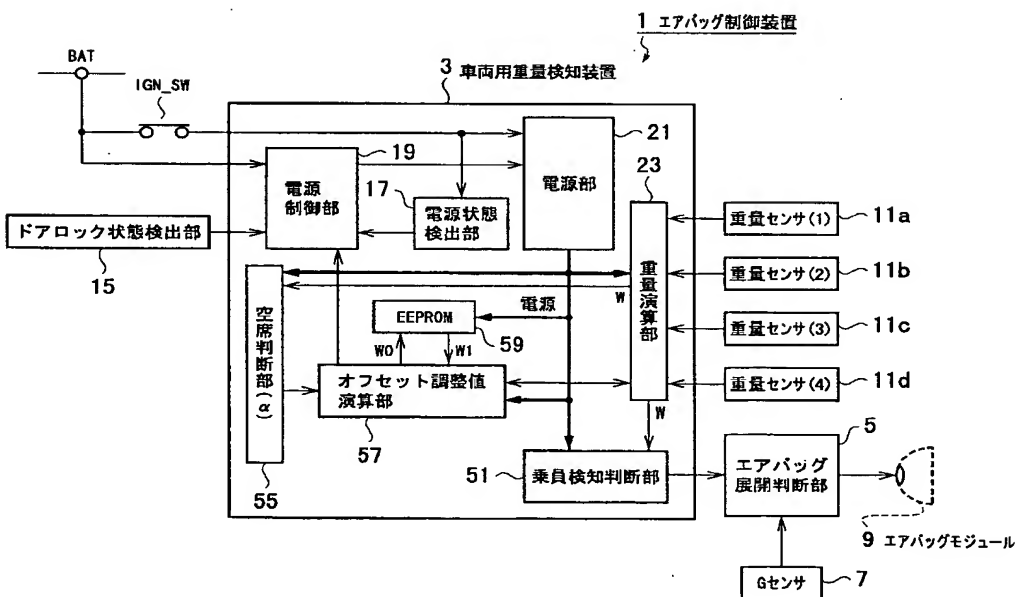

【図3】

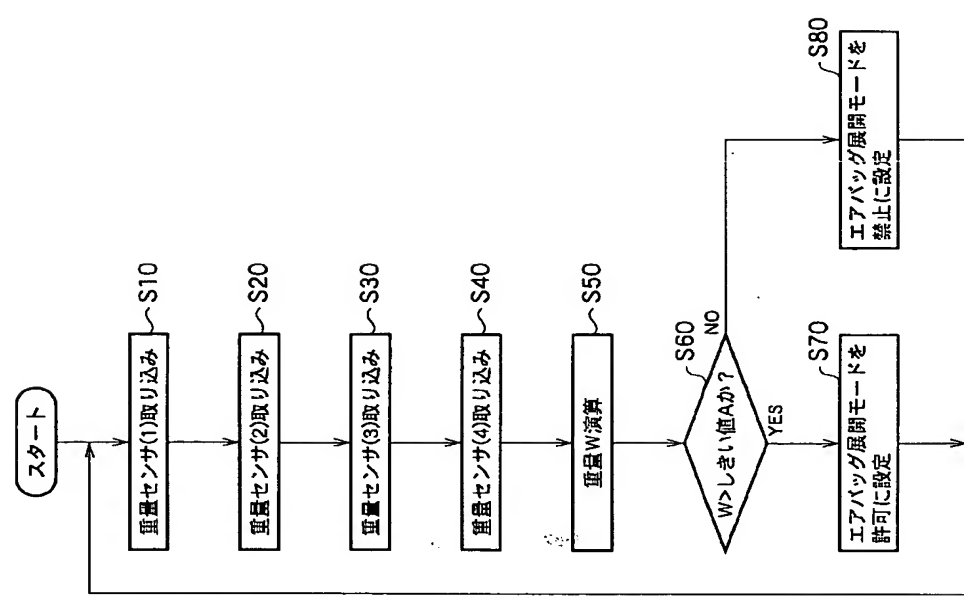


【図2】

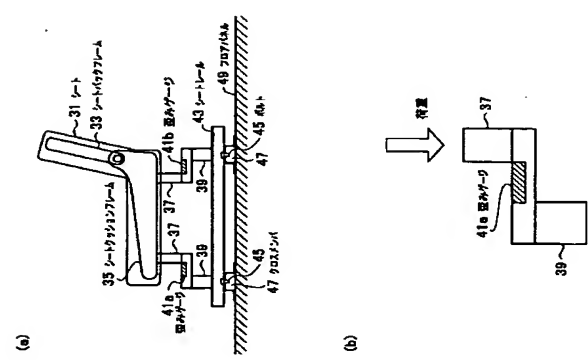


49160 4100A 11/01/13 0250


【図4】

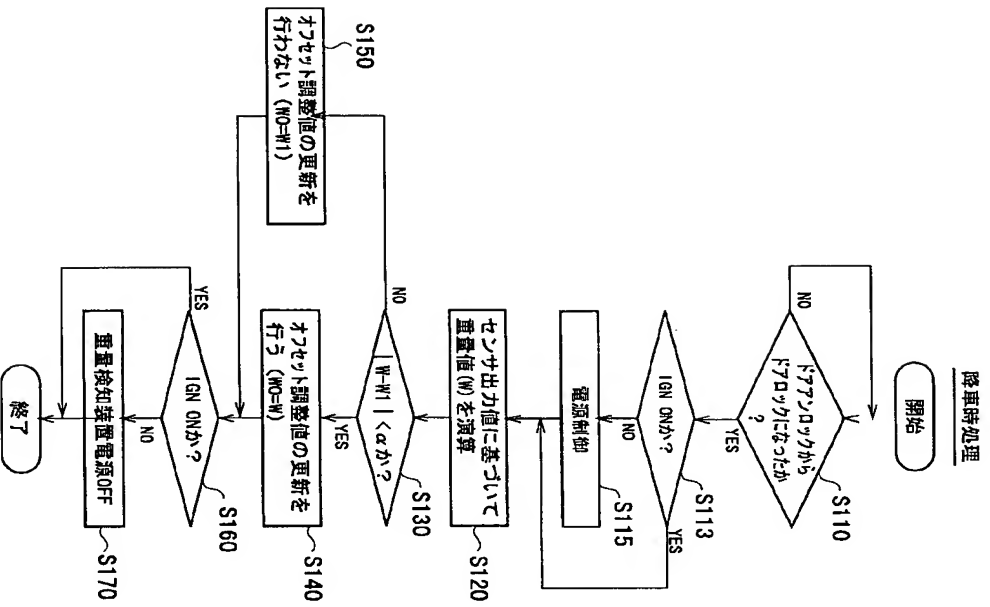


【図5】

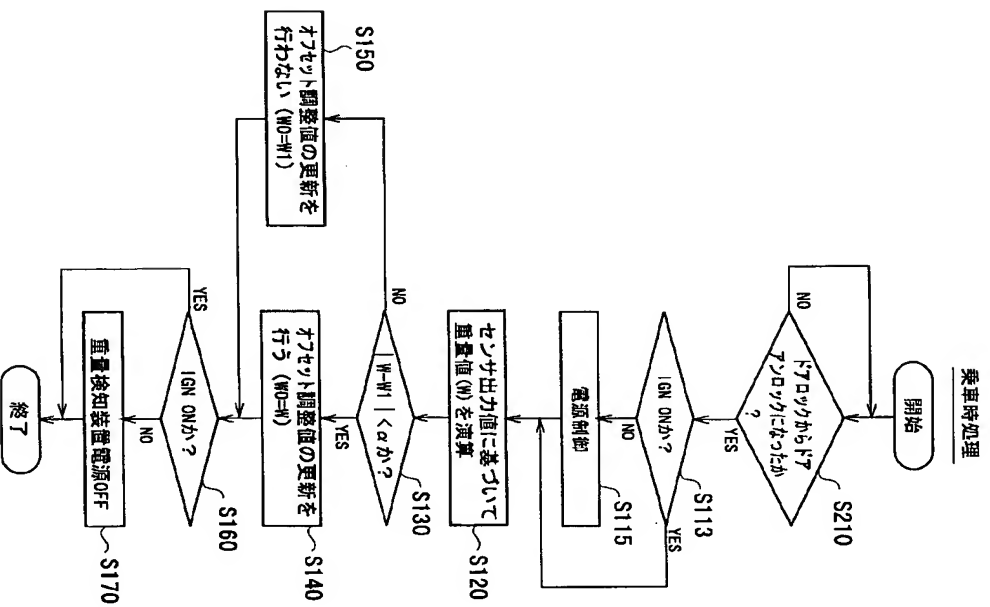


【図7】

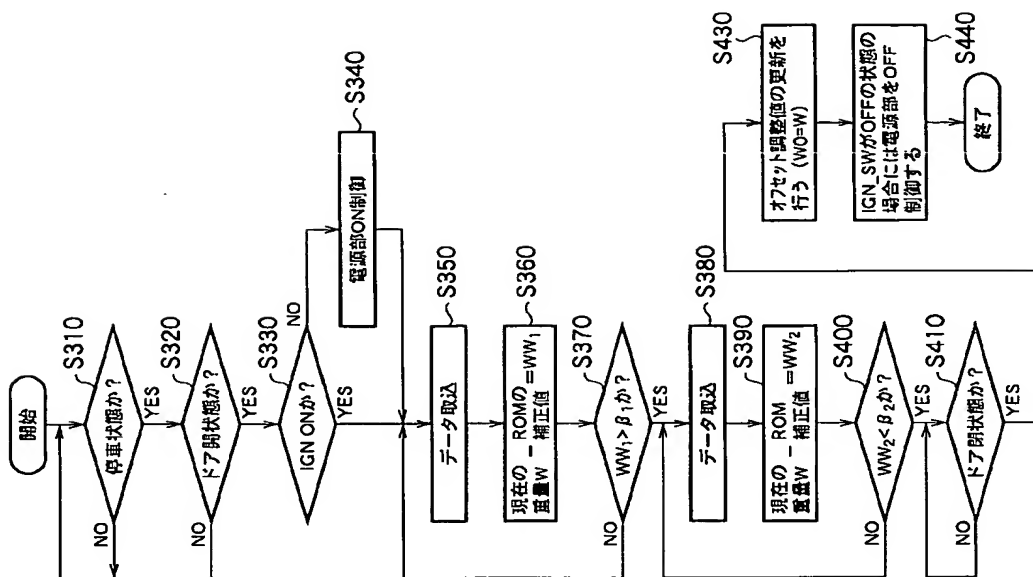

【図6】

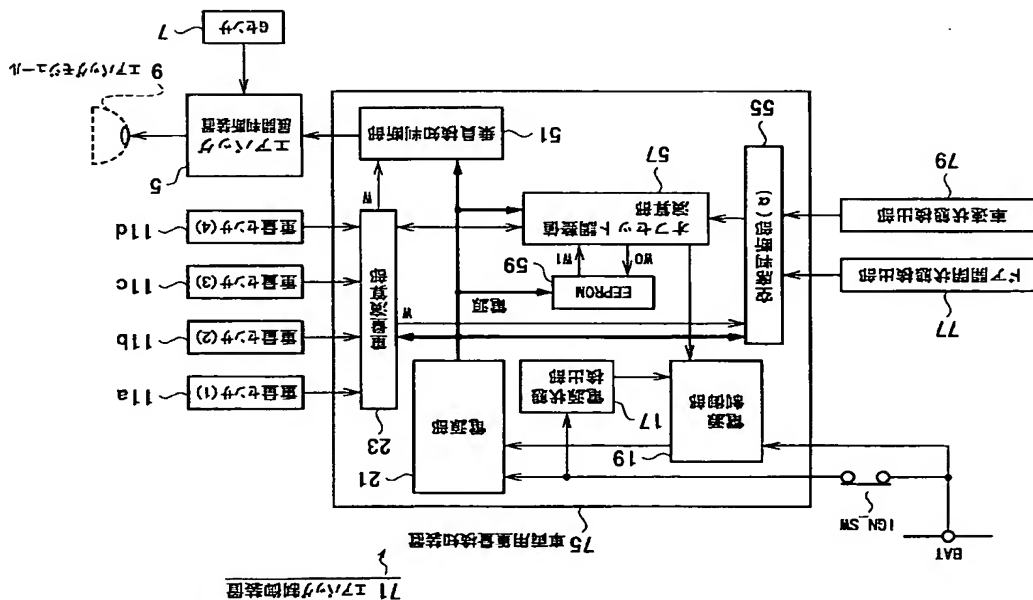

【図8】

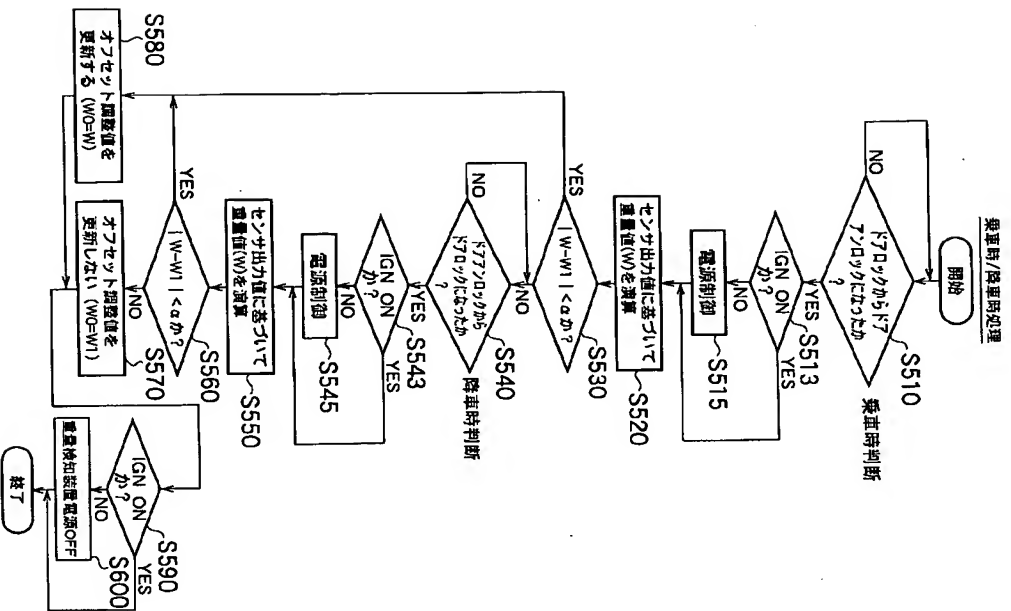

フロントページの続き

(51) Int. Cl.

識別記号

F I

「F70」(参考)

G 0 1 G 19/52

G 0 1 G 19/52

D

(72) 発明者 安藤 順一
神奈川県横浜市神奈川区宝町2番地 日産
自動車株式会社内

Fターム(参考) 3B088 QA05
3D054 AA03 EE09 EE10 EE14 EE31